


HELLO
KITTY

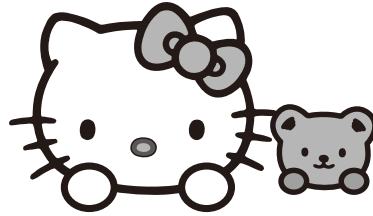

©1976, 2011 SANRIO CO., LTD.

사용설명서

HD-500(제습기)

《 개봉시 필독 사항 》

1. 박스, 부속품, 훼손 및 분실시 반품 교환 절대불가
2. 제품 후면에 홀로그램 제거시 반품 교환 절대불가
3. 본 제품에서 제공하는 아답터를 사용하시고 다른 아답터는 사용금지
4. 물탱크 만수시 자동 OFF되면 물탱크를 비워서 사용하세요
5. 욕실 등에서 습기를 인한 흡선 또는 화재의 우려가 있으니 사용금지
6. 정상 작동시 자연적으로 발생한 불량은 1년 이내는 무상수리이고 1년이후는 유상수리입니다.
(단, 택배비는 1개월내 제조사가 부담[지정택배이용] 하고 1개월 이후는 소비자 부담입니다.)
7. AS의 1년 기준은 구입일 기준이며 반드시 영수증이 있어야 합니다.

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다. 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오.

- ◆ 본 제품은 국내용(대한민국)이며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.
- ◆ 이 사용 설명서는 제품보증서가 포함되어 있으니 잘 보관하여 주십시오.

| | |
|------------------------|---|
| 1. 안전을 위한 주의사항 | 3 |
| 2. 제품의 특징 | 4 |
| 3. 제습기가 왜 필요한가 | 4 |
| 4. 설치준비 | 4 |
| ◆ 교류전원 및 유의 사항 | |
| ◆ 전원에 대하여 | |
| 5. 각 부분의 명칭 및 개요 | 6 |
| 6. 제품 동작하기 | 7 |
| ◆ 집에서 동작하기 | |
| ◆ 자동차에서 동작하기 | |
| ◆ 물받이 탱크 분리하기 | |
| 7. 고장진단 및 응급조치 | 8 |
| 8. 제품규격 | 8 |
| 9. 보증서 | 9 |

제품의 특징

Mini Dehumidifier

- 감쪽한 헬로키티 디자인한 미니 제습기
- 1일 습기 제거량 약 300ml(25도/습도 85%)
- 물받이 감지센서 장착
만수위시 자동적으로 작동이 정지하고 만수위 표시등이 점등합니다.
- 콤프레서가 필요 없는 Thermoelectric Peltier Module
- 조용하고 긴 수명의 배기모터와 팬으로 저소음 실현
- 물탱크 용량 500ml
- 초소형, 초경량화 실현
- 화학물질을 사용하지 않는 친환경 제품

제습기가 왜 필요한가?

- 제습기란?
습기를 머금을 공기를 물로 바꾸어 습기를 제거한 공기를 배출해주는 제품을 말합니다.
- 제습기가 왜 필요한가?
여름마다 찾아오는 장마철이나 눅눅해진 실내 환경을 여러 가지로 피해를 가져다 주기 때문 입니다.
1. 신발장, 옷장 등의 곰팡이와 세균, 악취, 호흡기 질환 및 피부질환 발생
2. 벽면과 벽지에 생기는 분진과 세균, 아토피 피부염악화, 만성기관지염 발생
이러한 피해를 막고 쾌적한 실내 환경을 위해 제습기가 필요합니다.
- 제습기는 어떤 역할을 하나요
1. 습기 제거로 쾌적한 실내환경유지, 불쾌지수 제로
2. 습기로 인한 각종 곰팡이와 세균, 바이러스 발생방지
3. 눅눅해서 마르지 않는 빨래를 보송보송하여 줍니다.
- 제습기 사용처
1. 장마철이면 눅눅해지고 종이 피는 옷장
2. 습기가 스며들며 벌레와 곰팡이가 생기는 창고
3. 곰팡이가 생기기 쉬운 좁거나 습한 지하&반지하
4. 항상 물기가 닿아 있어 습한 싱크대&부엌
5. 보송보송하게 지켜 주고 싶은 아기방
6. 물건을 한꺼번에 보관하여 습도가 중요한 다용도실
7. 통풍이 잘 안되는 좁은 실내공간
8. 쉽게 곰팡이가 피고 냄새가 나는 장소

설치 준비

Mini Dehumidifier

교류전원 및 유의 사항


- 본 제품 아답터는 교류 전원 AC 220V~, 60Hz에서 사용할 수 있습니다.
- 전원 코드 및 모든 부속품은 반드시 규격품을 사용하여 주십시오.
- 모든 연결이 완료된 후에는 기기의 교류 전원 코드를 교류 220V 콘센트에 연결하여 주십시오.
- 본체는 DC 12V로 동작하므로 그 이상의 전압을 가하면 기기에 손상을 받을 수 있습니다.

주의 : 제품 사용상 규정되어 있는 전원 외에 다른 전원을 사용할 경우 제품 고장이 발생할 수 있으며, 이것으로 인해 고장 발생시 무상 수리 및 보상 받을 수 없습니다.

전원에 대하여

제품을 설치하실 때 "안전을 위한 주의 사항" 내용을 꼭 확인하시고 설치하시기 바랍니다.


본 제품은 교류 220V전용입니다.
반드시 사용전압을 확인하신 후
콘센트에 꽂아 주십시오.

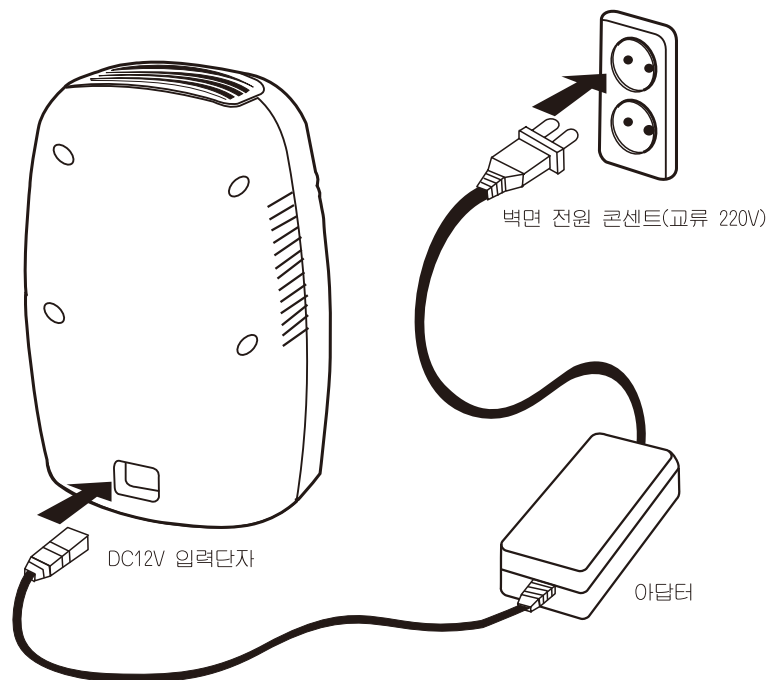

참고 : 장시간 제품을 사용하지 않을 경우 아답터 전원코드를 콘센트로부터 빼주십시오.

각 부분의 명칭 및 개요

Mini Dehumidifier

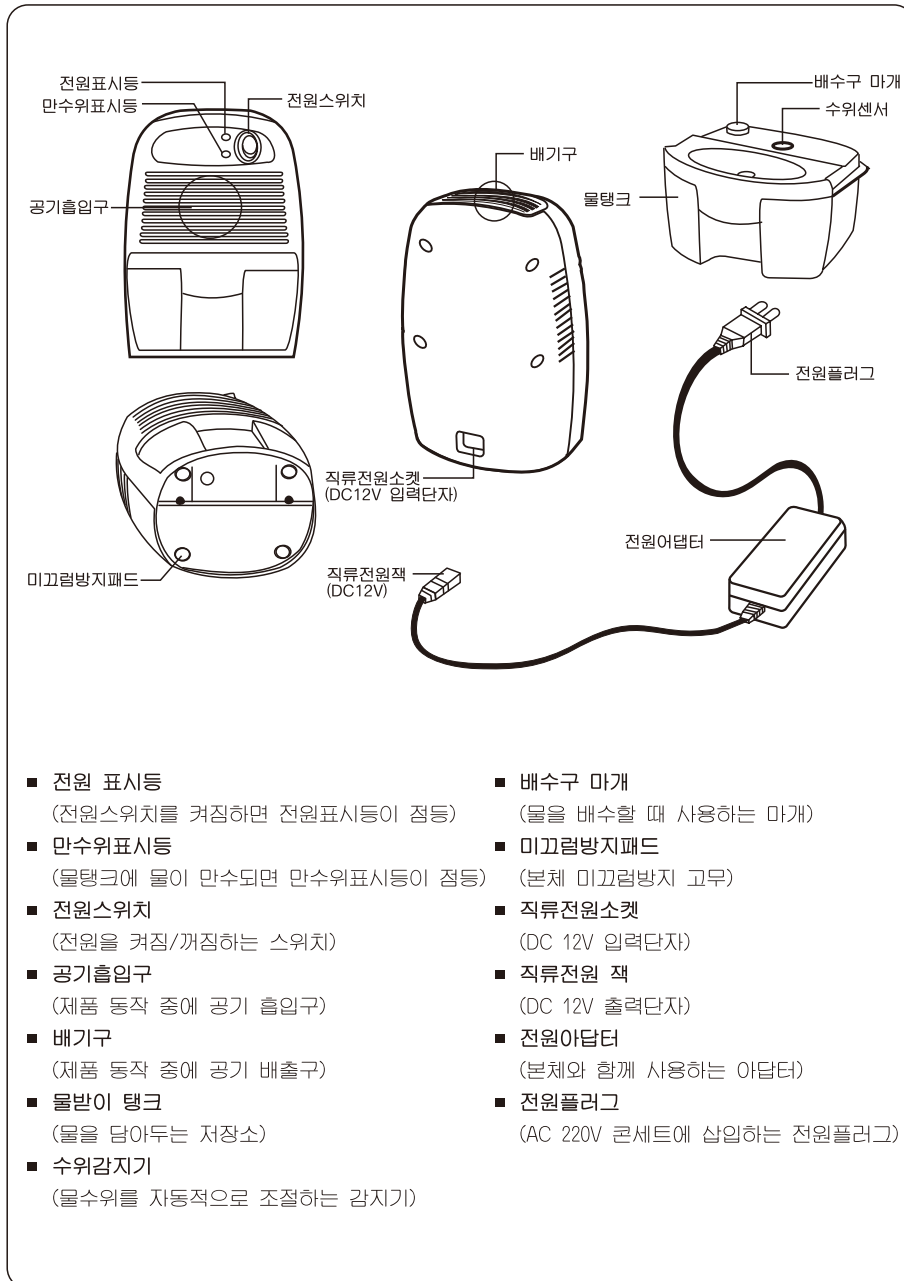


제품 동작하기

Mini Dehumidifier

■ 집에서 동작하기

1. 평평한 장소에 본체를 설치합니다.
2. 아답터를 AC 220V 콘센트에 꽂고 DC 12V 출력단을 본체 DC 12V 입력단자에 연결합니다.(전원스위치 off(O)상태)
3. 전원스위치를 ON(-)하시면 전원표시등이 점등되면서 동작을 시작합니다.
4. 제품이 동작하는 동안에 습한 공기를 흡입구로 흡입하여 공기를 배수구로 배출하면서 물탱크에 물이 고이기 시작합니다.
5. 물수위가 만수가 되면 자동적으로 "FULL" 점등표시부가 점등되면서 자동 정지됩니다.
6. 전원 스위치를 off(O)하여 물탱크를 제거한후 배수구 마개를 열고 물을 배출하시기 바랍니다.
7. 다시 전원 스위치를 on(-)하여 제품을 동작하시기 바랍니다.



(전원 ON 동작)



(전원 OFF 동작)

■ 자동차에서 동작하기

1. 본체 전원 스위치를 off(O)로 전환하시기 바랍니다.
2. 시가 연결잭을 자동차 시가 잭 입력 단자에 삽입하십시오.
3. 전원스위치를 ON(-)하시면 전원표시등이 점등하면서 동작을 시작합니다.
4. 그외에 동작은 집에서 동작하기(4-7번)와 동일합니다.



(물받이 탱크 열기)

■ 물받이 탱크 분리하기

1. 물이 만수가 되면 물받이를 본체에서 제거하여 주세요
2. 배수구 마개를 열고 물을 제거해 주십시오.
3. 물받이 탱크를 본체에 장착하여 주십시오.

참고 : 제품 사용시 유의사항

1. 제품을 사용하지 않을 경우 아답터를 콘센트에서 뽑아주십시오.
2. 제품 설치시 바닥면이 평평한 위치에 설치하십시오.
3. 물받이 탱크는 어린이가 만지지 못하도록 주의하십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

고장 진단 및 응급조치

Mini Dehumidifier

- 제품이 고장났다고 생각될 경우 다음 증상을 확인하십시오.
만일 다음 사항으로 조치가 안될 경우에는 가까운 당사 판매점이나 소비자보호센터로 문의하여 주십시오.

| 증상 | 원인 | 조치방법 |
|----------------|---|--|
| ◎ 전혀 동작되지 않는다. | <ul style="list-style-type: none"> ◎ 전원 코드가 콘센트에 빠져 있습니다. ◎ DC 입력 잭이 빠져 있습니다. ◎ 만수 표시등이 점등되었습니까? ◎ 물받이 탱크에 물을 비워도 점등 되었습니까? | <ul style="list-style-type: none"> ◎ 전원 코드를 콘센트에 연결하십시오. ◎ DC 입력 잭을 본체 DC 입력단에 연결하십시오. ◎ 물받이 탱크에 있는 물을 비워주십시오. ◎ 물받이 탱크가 제품의 정위치에 재조립하십시오. |
| ◎ 제습이 약해요 | <ul style="list-style-type: none"> ◎ 실내 온도가 16°C 이하인가요? ◎ 제습량은 주위온도 25°C 습도 85% 기준입니다. | <ul style="list-style-type: none"> ◎ 만약 온도가 16°C 이하이면 제습기의 효율이 떨어질 수 있습니다. |
| ◎ 진동과 소음이 커요 | <ul style="list-style-type: none"> ◎ 경사진 상태에서 사용하고 있지 않습니까? | <ul style="list-style-type: none"> ◎ 바닥이 평평한 곳으로 제품을 옮겨 주십시오. |

참고 : 사용도중 기능상의 오동작이 발생할 시 아답터의 전원을 콘센트에서 제거 후 5-10초 경과 후 다시 꽂아 주십시오.

제품 규격

| | |
|-------|--------------------------|
| 제품명 | 제습기 |
| 모델명 | HD-500 |
| 공급전압 | DC 12V, 5000mA |
| 아답터전원 | AC 220V/60Hz |
| 소비전력 | 55W |
| 제품크기 | 175(W) x 300(H) x 155(D) |
| 제품중량 | 1.8Kg |
| 제습용량 | 300ml/1일(온도 25°C/습도85°C) |
| 물받이용량 | 500ml |
| 소음 | 40dB |
| 사용온도 | 16°C-35 |

참고 : 본 제품의 디자인과 성능은 예고없이 변경될 수도 있습니다.
설명서에 사용되는 삽화는 생산되는 모델과 약간 다를 수도 있습니다.

제품 보증서

수리를 의뢰할 때는 구입일지가 기재된 본 보증서를 제시해야 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

| 제 품 명 | | 모 델 명 | | 제조번호 |
|-------|----|----------------------|----|-----------|
| 제 습 기 | | HD-500 | | |
| 고객 | 성명 | | 전화 | |
| | 주소 | | | |
| 판매자 | 성명 | | 전화 | |
| | 주소 | | | |
| 판 매 일 | | | | |
| 보증책임자 | 명칭 | BF홀딩스(주) | 전화 | 1661-7726 |
| | 주소 | 서울시 금천구 가산동 691번지 5동 | | |

■ 무료 서비스

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

* 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 유상서비스(고객 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상 처리됩니다.

1. 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)이 투입되어 고장이 발생하였을 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
3. 시너, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 발생하였을 경우
4. 본제품 정품이 아닌 제품 또는 부속품을 사용하여 제품 고장이 발생할 경우
5. 사용전압을 맞지 않은 상태에서 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
6. 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우
7. 천지지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
8. 본 제품 사용설명서내에 "안전을 위한 주의사항" 을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
9. 기타 고객과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우



A/S 대표번호: 1661-7726



BF Holdings Co.,Ltd (www.bfkr.com)

Better People, Products, service, Life